

Radarový splachovač pro pisoár Ecco (Golf) SLP 36RS




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár Ecco (Golf) č. K5538 (Ideal Standard)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

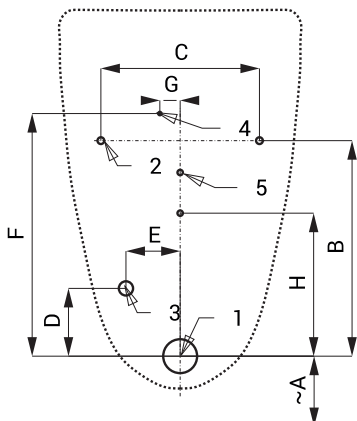

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - napájecí napětí 24 V DC nebo 230 V AC
5 - otvory pro hmoždinky

| Rozměry (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|
| SLP 36 - Ecco | 365 | 318 | 234 | 100 | 80 | 358 | 30 | 211 |

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 36RS - obj. č. 11365 radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice,
SLP 36RZ - obj. č. 01365 rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon,
SLP 36RB - obj. č. 11367 montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 36RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 36RB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 01L - obj. č. 08015 rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 36RS 24 V DC
- SLP 36RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 36RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

vtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:

