

Radarový splachovač pro pisoár Chic 735945J SLP 99




SLP 99RS

SLP 99RZ

SLP 99RB

Stavební připravenost

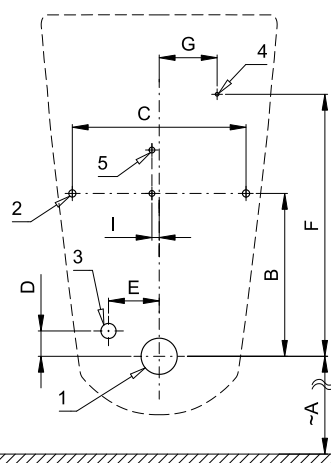

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2 x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V nebo 230 V
- 5 - 2 x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm (jen verze RS, RZ)

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	I
SLP 99 - Chic	475	225	240	35	70	360	80	10

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 99RB - obj. č. 11997** radarový splachovač lepený, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, pouzdro na baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1,5V, 2700 mAh
- SLP 99RS - obj. č. 11995** radarový splachovač na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice,
- SLP 99RZ - obj. č. 01995** rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, integrovaný napájecí zdroj (pouze u SLP 99RZ)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z - obj. č. 05011** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y - obj. č. 05042** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z - obj. č. 05041** napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
- SLD 04 - obj. č. 07040** dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
- SLR 01L - obj. č. 08015** rám do sádkartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
- SLA 11 - obj. č. 06110** vonné sítka do pisoárů - oranžové, vůně mango
- SLA 11A - obj. č. 06111** vonné sítka do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
- SLA 11B - obj. č. 06112** vonné sítka do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
- SLA 11C - obj. č. 06113** vonné sítka do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
- SLA 36 - obj. č. 06360** sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 99RB)

Vlastnosti



- **URČENO PRO PISOÁR Chic (Roca) č. 735945J**
- **PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ**
- SLP 99RS - předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99RB - 6 V, včetně pouzdra s 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým (kulovým) ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 99RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

12 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody

výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11

SLA 11A

SLA 11B

SLA 11C