


# Radarový splachovač pro pisoár Fusion YXE1 (YXC3) SLP 99

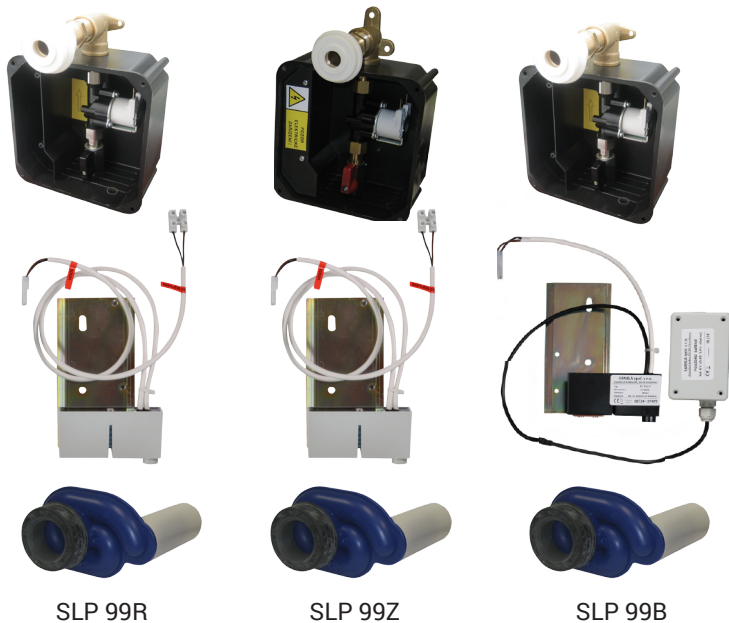


SLP 99R

SLP 99Z

SLP 99B

## Stavební připravenost

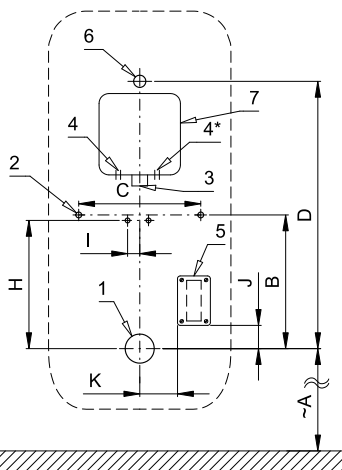

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 3/4"
- 4 - napájecí kabel 24V nebo 230V
- 5 - pouzdro baterie verze SLP 99RB
- 6 - vtoková armatura s těsněním
- 7 - Mont. Krabice se šroubením a ventilem

pozn. Vtokové těsnění už je součástí pisoáru

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I	J	K
SLP 99 - Hatria-Fusion	405	230	210	460	211	20	40	65

## Specifikace dodávky

- SLP 99R - obj. č. 21992 radarový splachovač na montážní liště, montážní box s vtokovou armaturou, s těsněním  
 SLP 99Z - obj. č. 21994 a elektromagnetickým ventilem, sifon, integrovaný napájecí zdroj (pouze u SLP 99Z),  
 SLP 99B - obj. č. 21996 napájecí baterie 4ks AA alkalické, 1,5V, 2700 mAh (pouze u SLP 99B)

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů  
 SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů  
 SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů  
 SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače  
 SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 99B)  
 SLA 11 - obj. č. 06110 plastové sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango  
 SLA 11A - obj. č. 06111 plastové sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep  
 SLA 11B - obj. č. 06112 plastové sítko do pisoárů - transparentní, vůně med  
 SLA 11C - obj. č. 06113 plastové sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny

## Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR Fusion (Hatria) č. YXE1 (YXC3)
- PISOÁR SE NEMUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÝ SPLACHOVAČ JE DODÁVÁN SAMOSTATNĚ)
- SLP 99R - 24V DC, součástí výrobku je montážní box s vtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6V, včetně pouzdra s 4ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 6 do 15 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Technická specifikace

<b>Rozměr montážní krabice</b>	140 x 140 x 75 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLP 99R	24V DC
▪ SLP 99Z	230V AC/50Hz
▪ SLP 99B	6V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24V DC	8 W
▪ při napájení 6V	3 W
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	12 l/min (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 3/4"
<b>Výstup vody</b>	výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11