


Radarový splachovač pro pisoár HALL (Roca) 35362 SLP 99

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR HALL (Roca) 35362
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RR - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99RB - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

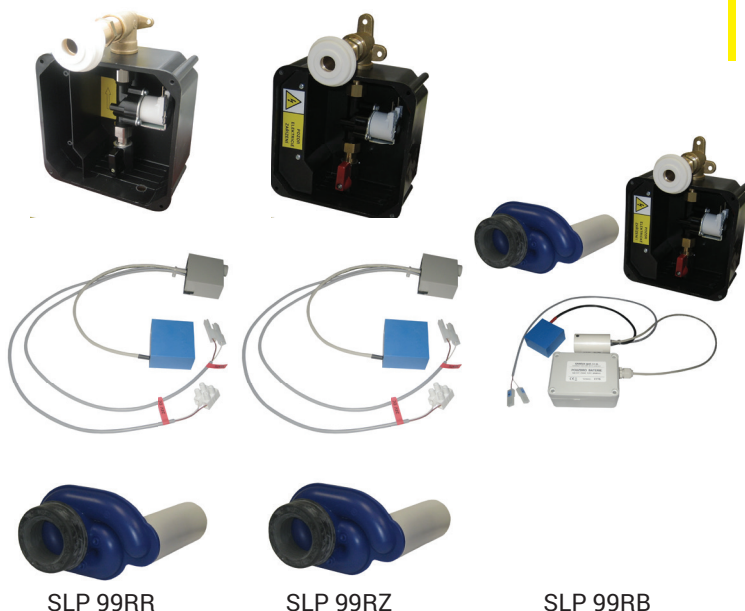


SLP 99RR

SLP 99RZ

SLP 99RB

Stavební připravenost

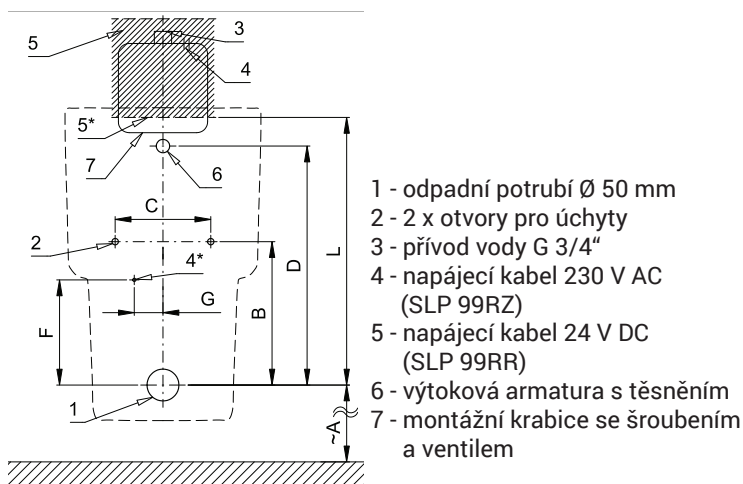

| Rozměry (mm) | A | B | C | D | F | G | L |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| SLP 99 - HALL | 440 | 225 | 150 | 375 | 165 | 45 | 420 |

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Rozměr montážního boxu | 140 x 140 x 75 mm |
| Napájecí napětí | |
| ▪ SLP 99RR | 24 V DC |
| ▪ SLP 99RZ | 230 V AC/50 Hz |
| ▪ SLP 99RB | 6 V |
| Příkon | |
| ▪ při napájení 24 V DC | 8 W |
| ▪ při napájení 6 V | 3 W |
| Doporučený pracovní tlak | 0,1 - 0,6 MPa |
| Průtok | 18 l/min (inf. údaj) |
| Vstup vody | vnější závit G 3/4" |
| Výstup vody | výtoková armatura s těsněním |

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99RR - obj. č. 01992 radarový splachovač, montážní box s výtokovou armaturou, těsněním a elektromagnetickým ventilem, sifon, napájecí zdroj (SLP 99RZ), pouzdro se 4 ks AA alkalických baterií,
SLP 99RZ - obj. č. 01995
SLP 99RB - obj. č. 11997 1,5 V, 2700 mAh (SLP 99RB)

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---------|---|---------------|---|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů |
| SLZ 06 | - | obj. č. 05060 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače |
| SLD 04 | - | obj. č. 07040 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 11 | - | obj. č. 06110 | vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango |
| SLA 11A | - | obj. č. 06111 | vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep |
| SLA 11B | - | obj. č. 06112 | vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez |
| SLA 11C | - | obj. č. 06113 | vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny |
| SLR 01 | - | obj. č. 08010 | rám do sádrokartonu pro pisoár s montážní krabicí za pisoárem |
| SLA 36 | - | obj. č. 06360 | sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B) |