


Radarový splachovač pro pisoár WCA (Sanindusa) 111500 SLP 99



SLP 99RS

SLP 99RZ

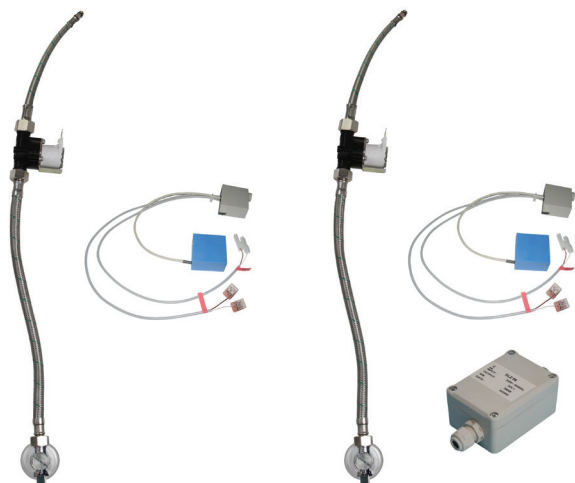


SLP 99RB

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR WCA (Sanindusa) 111500
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU)
- SLP 99RS - 24 V DC, předstěnová montáž (přívod vody je realizován flexi hadičkami)
- SLP 99RZ - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99RB - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

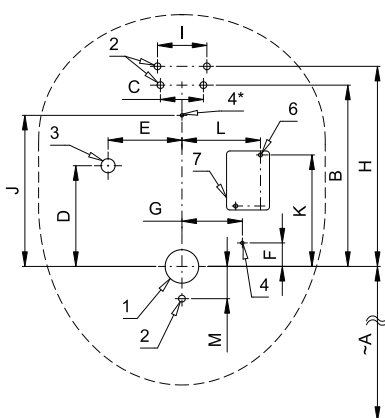

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4* - napájecí kabel 24 V DC (SLP 99RS)
- 4 - 230 V AC (SLP 99RZ)
- 6 - otvory pro hmoždinku Ø 6 mm
- 7 - napájecí zdroj SLZ 06 (SLP 99RZ)

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SLP 99 - WCA	500	270	74	150	110	35	90	298	130	225	166	117	48

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 99RS 24 V DC
- SLP 99RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 99RB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

Výstup vody

- vnější závit M10

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Automatické splachovače pisoárů

Specifikace dodávky

- SLP 99RS - obj. č. 11995 radarový splachovač lepený, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil,
SLP 99RZ - obj. č. 01995 montážní šablona, upevňovací sada, napájecí zdroj (SLP 99RZ), pouzdro na baterie,
SLP 99RB - obj. č. 11997 napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 99RB)

Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04 - obj. č. 07040 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11 - obj. č. 06110 vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A - obj. č. 06111 vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B - obj. č. 06112 vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C - obj. č. 06113 vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny