


Radarový splachovač pro pisoár SMART (Serel) 0129AZS SLP 99

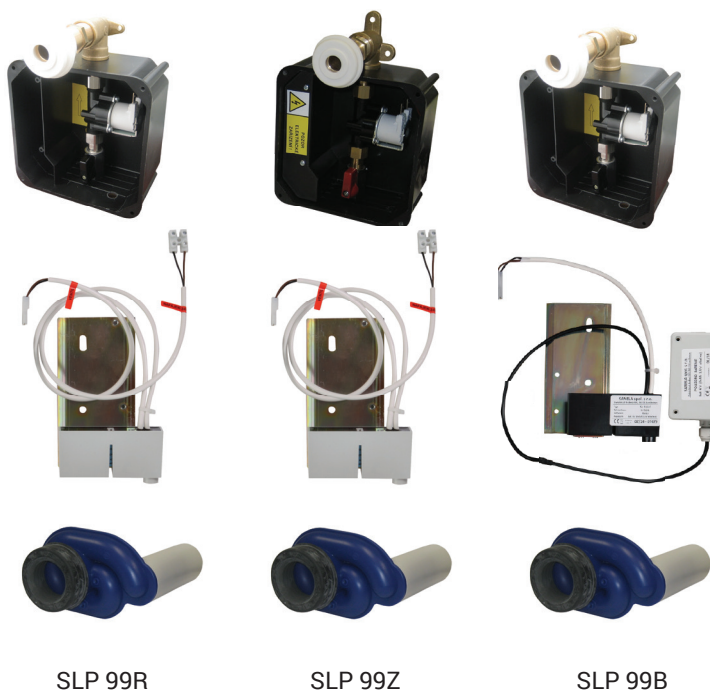

SLP 99R

SLP 99Z


SLP 99B

Vlastnosti



- URČENO PRO PISOÁR SMART(Serel) 0129AZS
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO JE NALEPENO NA ZADNÍ STRANĚ PISOÁRU) (u variant s indexem R a Z)
- PISOÁR SE MUSÍ ZASÍLAT NA OSAZENÍ (RADAROVÉ ČIDLO SE MUSÍ NASTAVIT NA KERAMICE) (u variant s indexem B)
- SLP 99R - 24 V DC, součástí výrobku je montážní box s výtokovou armaturou, je nutno ho vestavět do stěny v prostoru za pisoárem
- SLP 99Z - 230 V AC, včetně napájecího zdroje
- SLP 99B - 6 V, včetně pouzdra se 4 ks napájecích baterií
- úsporné splachování jedním litrem vody
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

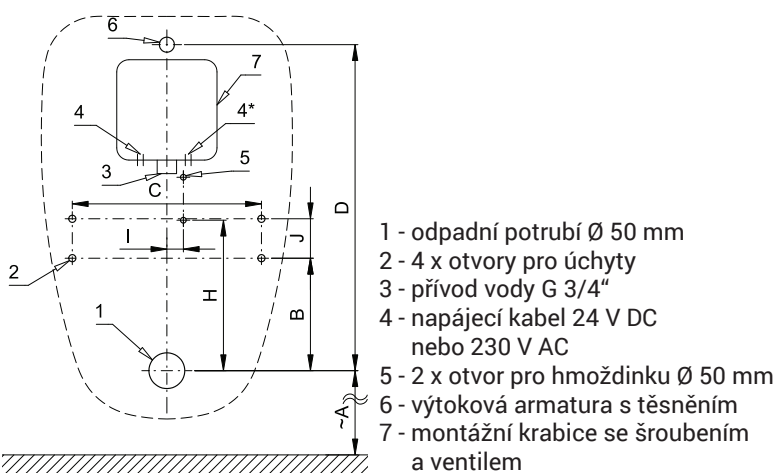

Rozměry (mm)	A	B	C	D	H	I	J
SLP 99 - SMART	425	157	264	455	210	23	55

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Technická specifikace

Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 99R	24 V DC
▪ SLP 99Z	230 V AC/50 Hz
▪ SLP 99B	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	8 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	výtoková armatura s těsněním

Ilustrační foto:



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Specifikace dodávky

- SLP 99R - obj. č. 01994 radarový splachovač na montážní liště, montážní box s výtokovou armaturou, těsněním
SLP 99Z - obj. č. 21994 a elektromagnetickým ventilem, sifon, napájecí zdroj (SLP 99Z), napájecí baterie
SLP 99B - obj. č. 21996 4 ks AA alkalické, 1,5 V, 2700 mAh (SLP 99B)

Automatické splachovače pisoárů

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)