

Piezo ovládání sprch SLS 01P, SLS 01NP



SLS 01P




SLS 01NP

Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- jsou určeny pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 10 s - 310 s), standardně 120 s
- opakovaným stlačením piezo tlačítka dojde k vypnutí vody
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Stavební připravenost

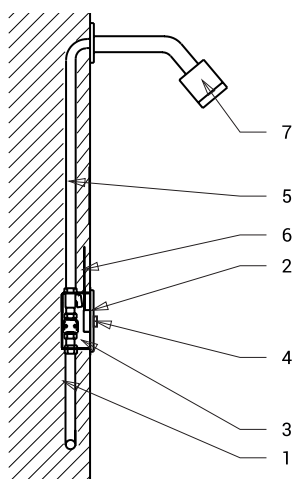

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - výtok vody
- 6 - přívodní napájení
- 7 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
▪ SLS 01P, 01NP	24 V DC
▪ SLS 01PB, SLS 01NPB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLS 01P	- obj. č. 12012	nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01PB)
SLS 01PB	- obj. č. 12013	
SLS 01NP	- obj. č. 22016	nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01NPB)
SLS 01NPB	- obj. č. 22017	

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07	- obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08	- obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09	- obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10	- obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 03	- obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13	- obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	- obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 28	- obj. č. 06280	sprchová hlavice
SLA 39	- obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	- obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)