

# Automatická nástěnná termostatická umyvadlová baterie SLU 25

**SANELA**   
we make water cool®




## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- použití ve zdravotnictví
- otočné výtokové ramínko
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- pojistka proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- tlak teplé a studené vody musí být stejný
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Stavební připravenost

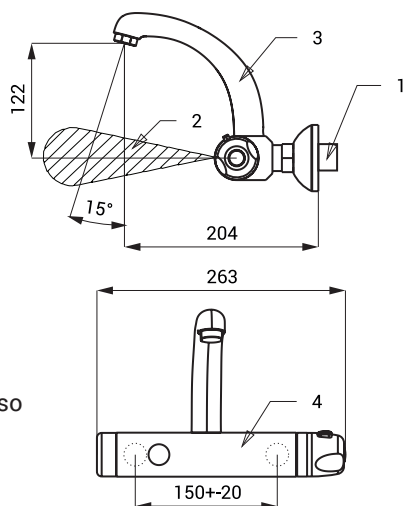

- 1 - přívod vody  
2 - snímaná zóna  
3 - výtok vody  
4 - chromované těleso

## Technická specifikace

<b>SLU 25, SLU 25B</b>	rozteč přívodů 150 mm
<b>SLU 25K, SLU 25BK</b>	rozteč přívodů 100 mm
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLU 25, SLU 25K	24 V DC
▪ SLU 25B, SLU 25BK	9 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	3 W
▪ při napájení 9 V	2 W
<b>Životnost baterie</b>	
▪ lithiová 9 V, typ U9VL	cca 2 roky při 100 sepnutích denně
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,25 - 0,35 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

<b>SLU 25</b>	- obj. č. 03250	baterie s výtokovým ramínkem, elektronikou, termostatem a elektromagnetickým
<b>SLU 25B</b>	- obj. č. 03255	ventilem, etážka (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), filtr (2 ks), imbusový klíč, lithiová napájecí
<b>SLU 25K</b>	- obj. č. 13257	baterie SLA 09 (u variant s indexem B)
<b>SLU 25BK</b>	- obj. č. 13254	

## Doporučené příslušenství

<b>SLZ 01Y</b>	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
<b>SLZ 01Z</b>	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
<b>SLZ 04Y</b>	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
<b>SLZ 04Z</b>	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
<b>SLZ 04X</b>	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
<b>SLD 03</b>	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
<b>SLA 09</b>	- obj. č. 06090	lithiová baterie 9 V/1200 mAh, typ U9VL (u variant s indexem B)
<b>SLA 55A</b>	- obj. č. 06550	úsporný perlátor 3,8 l/min
<b>SLA 55B</b>	- obj. č. 06551	úsporný perlátor 1,9 l/min

Automatické umyvadlové baterie