

Nerezová automatická umyvadla SLUN 75E, SLUN 76E, SLUN 76ET




SLUN 75E

Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- použití pro věznice
- zápusťné nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody
- SLUN 75E - je určené pro jednorubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLUN 76E - je určené pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- SLUN 76ET - je určené pro přívod studené a teplé vody, nastavení teploty termostatickým ventilem
- montáž přes závitové tyče z druhé strany stěny
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- materiál AISI - 304
- povrch matný

Rozměry

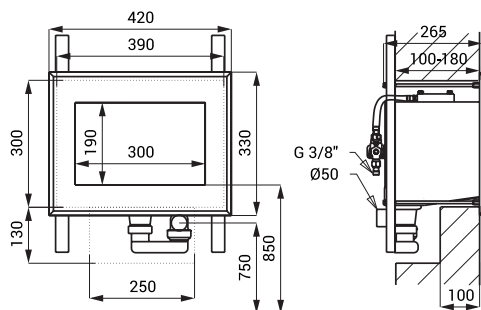

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLUN 75E, 76E, 76ET 24 V DC
- SLUN 75EB, 76EB, 76ETB 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 7 W
- při napájení 6 V 3 W

Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

12 l/min. (inf. údaj)

Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLUN 75E - obj. č. 93751 nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLUN 75EB - obj. č. 93752 propojovací hadice, rohový ventil s filtrem (1 ks), sifon, úchytová sada,
 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 75EB)

SLUN 76E - obj. č. 93761 nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLUN 76EB - obj. č. 93762 Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (1 ks), sifon,
 úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 76EB)

SLUN 76ET - obj. č. 93763 nerezové umyvadlo s integrovaným spouštěním vody, elektromagnetický ventil (1 ks),
SLUN 76ETB - obj. č. 93764 termostatický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou
 (1 ks), sifon, úchytová sada, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 76ETB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks nerezových umyvadel
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks nerezových umyvadel
SLZ 04Y - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks nerezových umyvadel
SLZ 04Z - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks nerezových umyvadel
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks nerezových umyvadel
SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks nerezového umyvadla
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)