


Nerezové automatické mycí žlaby SLUN 80E, SLUN 81E, SLUN 82E, SLUN 83E




Vlastnosti

- úsporný perlátor, průtok 6l/min
- hygienický proplach
- pro použití ve zdravotnictví
- závěsné nerezové mycí žlaby s integrovanou elektronikou
- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- SLUN 80E, ET - délka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 81E, ET - délka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 82E, ET - délka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 83E, ET - délka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- nastavení teploty ručně rohovými ventily (u variant s indexem E) nebo termostatem (u variant s indexem ET)
- žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

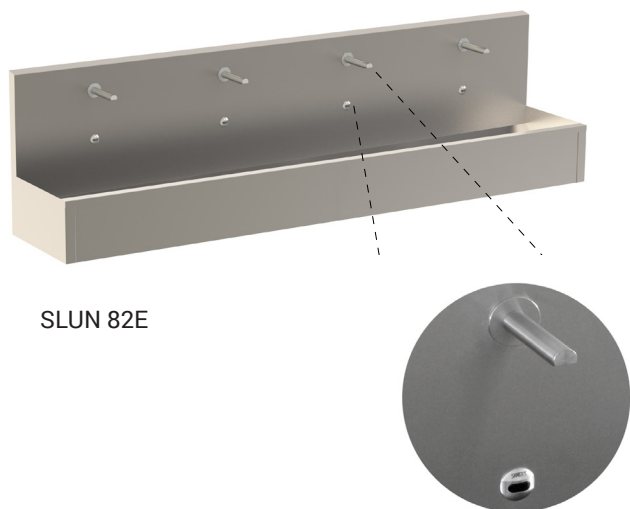

SLUN 82E

Rozměry

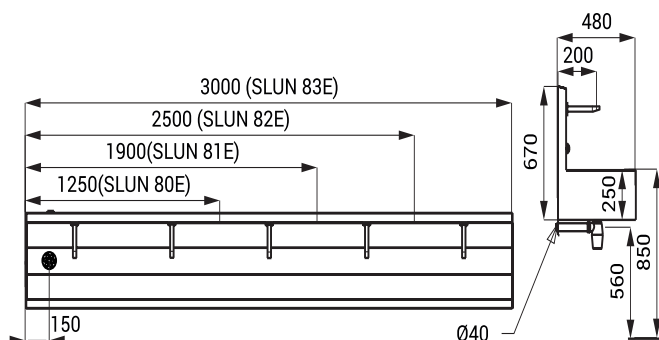

Technická specifikace

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	
▪ SLUN 80E	14 W
▪ SLUN 81E	20 W
▪ SLUN 82E	27 W
▪ SLUN 83E	33 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLUN 80E	- obj. č. 93801
SLUN 81E	- obj. č. 93811
SLUN 82E	- obj. č. 93821
SLUN 83E	- obj. č. 93831
SLUN 80ET	- obj. č. 93803
SLUN 81ET	- obj. č. 93813
SLUN 82ET	- obj. č. 93823
SLUN 83ET	- obj. č. 93833

nerezový mycí žlab s elektronikou a výtokovými ramínky, elektromagnetický ventil (dle počtu elektronik), termostatický ventil (pouze u variant ET), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), sifon, úchytová sada

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks výtokových ramínek
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 8 ks výtokových ramínek
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 14 ks výtokových ramínek
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLZN 81	- obj. č. 85810	podpůrná nerezová konzola k delším nebo atypickým žlabům
SLZN 81L	- obj. č. 85811	podpůrná nerezová konzola k delším nebo atypickým žlabům
SLA 56A	- obj. č. 06560	úsporný perlátor 3,8 l/min
SLA 56B	- obj. č. 06561	úsporný perlátor 1,9 l/min