




SLW 05A

Vlastnosti

- **SLW 05A** - je určen pro montáž do podomítkových WC modulů JIKA: 8.9565.0, 8.9565.1 a 8.9565.2
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
„krátké spláchnutí“ (2 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s
„dlouhé spláchnutí“ (5 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

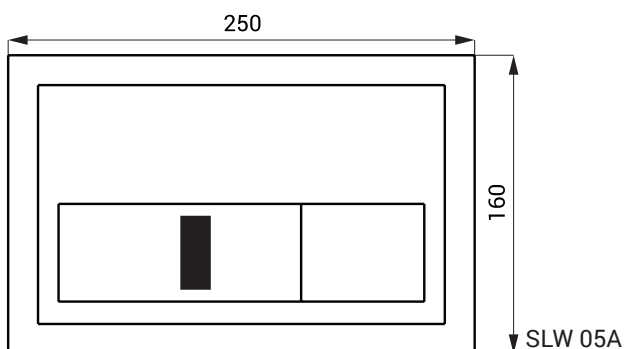

Technická specifikace

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	13 W
Dosah	0,6 - 0,75 m

Specifikace dodávky

SLW 05A - obj. č. 04056 tlačítko PL3 Dual Flush (bílý plast) s elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks splachovačů
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů