


# Nástěnný dávkovač mýdla pro umístění za zrcadlo SLZN 84A

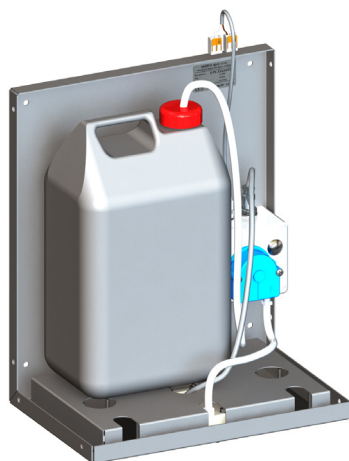


SLZN 84A

\* ilustrační foto - kanystr není součástí dodávky

## Vlastnosti

- nástěnný dávkovač mýdla pro umístění za zrcadlo
- montáž na stěnu za zrcadlo
- jednoduché doplňování mýdla
- nízká spotřeba mýdla
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně pod zrcadlem spuštěním jedné dávky mýdla (čas dávkování mýdla možno nastavit v rozsahu 1,3 - 13 s), standardně 2,6 s
- použití ve veřejném sektoru, určeno pro kanystr 5 l
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

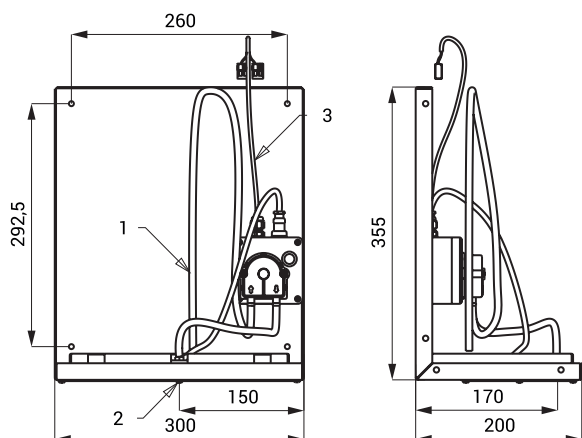

- 1 - přívod mýdla  
2 - výtok mýdla  
3 - napájení 24 V DC

## Technická specifikace

<b>Rozměry</b>	355 x 200 x 300 mm
<b>Napájecí napětí</b>	24 V DC
<b>Příkon</b>	3 W
<b>Dosah</b>	0,14 - 0,2 m
<b>Doporučená viskozita mýdla</b>	10 mPa - 5000 mPa (nepoužívat chemická rozpouštědla ani dezinfekce)

## Specifikace dodávky

SLZN 84A - obj. č. 85840 nerezový montážní držák s dávkovačem mýdla a elektronikou, přívodní hadičky, čerpadlo na mýdlo

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks dávkovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks dávkovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks dávkovačů
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks dávkovače
SLD 03	- obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů