

Mincovní a žetonový automat pro jednu až tři sprchy SLZA 01N



Technický list




SLZA 01N

Vlastnosti

- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy automatem
- po vložení mince nebo žetonu automat přiřadí sprchu uživateli a zobrazí číslo sprchy na displeji
- interaktivní ovládání
- po vložení mince nebo žetonu automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci zvolené sprchy
- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince scítá, ale nevrací
- montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vložené mince nebo žetonu, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnutí některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavební připravenost

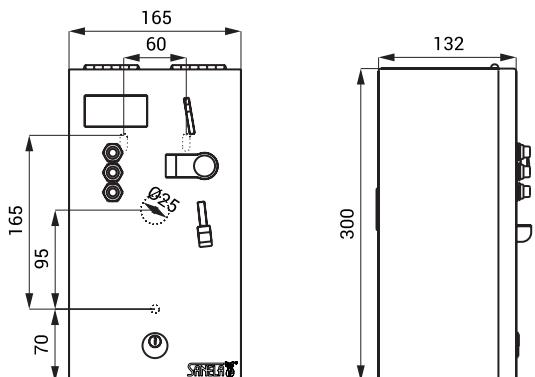

SLZA 01N

Technická specifikace

Rozměr	300 x 165 x 132 mm
Hmotnost	4,1 kg
Tloušťka materálu	1,5 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	26 W (záleží na příslušenství a počtu sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	5 - 1200 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 01N - obj. č. 88013 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks)

Vyžadované příslušenství



SLZA 20P

88207

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - předmíchaná voda



SLZA 20PH

88208

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20PT

88209

Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem

- utahovací klíč matice termostatického ventilu SLA 64



SLZA 21P

88217

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - předmíchaná voda



SLZA 21PH

88218

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 21PT

88219

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

- | | | | |
|----------------|---|----------------------|---|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch |
| SLD 05 | - | obj. č. 07050 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 03 | - | obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 39 | - | obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 40 | - | obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku |
| SLA 64 | - | obj. č. 06640 | utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT) |
| SLZA 50 | - | obj. č. 88500 | sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů |