





Výhody mincovních a žetonových automatů

- maximální úspora provozních nákladů
- spotřeba vody a energií pod kontrolou
- rychlá návratnost vynaložených nákladů na pořízení zařízení
 - odolnost proti poškození – antivandalové provedení
 - komplexní řešení projektu na míru
 - zvýšený hygienický standard
 - snadné použití



Použití

- kempy
- rekreační zařízení
- ubytovací zařízení
 - fitness centra
 - wellness centra
 - veřejné prádelny
- veřejná sociální zařízení
- veřejné bazény a koupaliště
 - firmy




Varianty automatů

- na žetony s RFID technologií
- na žetony a mince
 - na žetony
 - na mince

RFID PROGRAM

komplexní systém ovládání
s čipovou technologií

SPRCHOVÉ PANELY

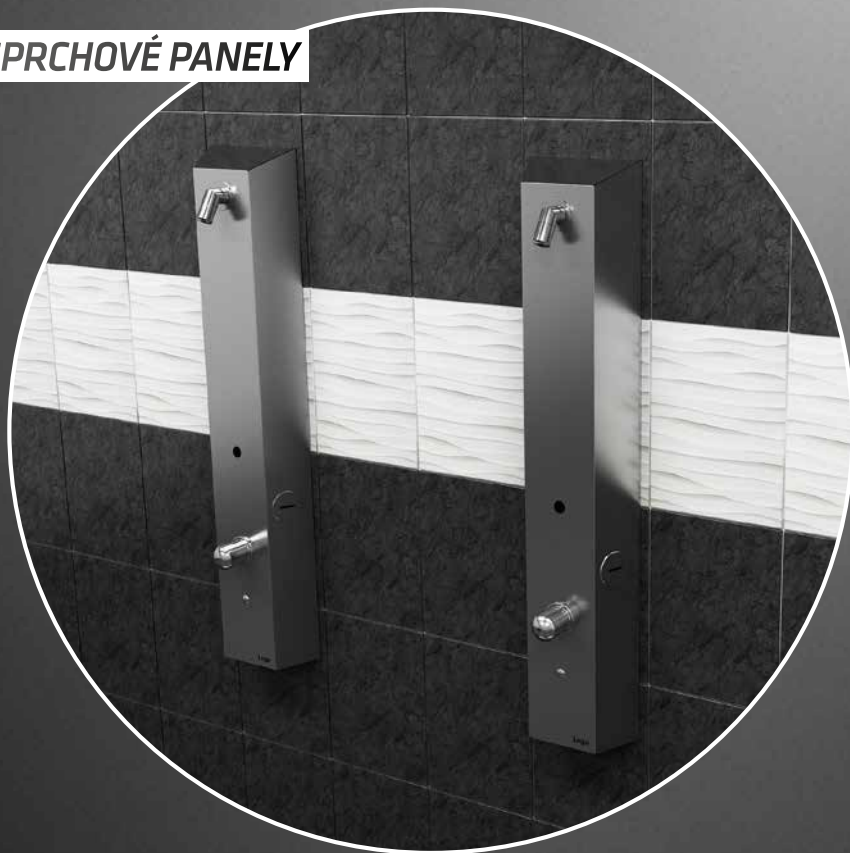

OVLÁDÁNÍ SPRCH



FÉNY



DVEŘNÍ ZÁMKY



TELEVIZORY



SLZA 51



PRAČKY, SUŠIČKY



SPORÁKY



ZÁVORY





PROGRAMOVACÍ STANICE

- nezbytná součást k řízení celého systému
- slouží jako ovladač k nastavení a programování systému
- slouží k vytváření jednotlivých žetonů
- umožňuje tři úrovně oprávněných přístupů k obsluze (správce, rozšířený, základní), rozsah jednotlivých oprávnění stanovuje správce
- slouží pro nabíjení a dobíjení kreditu na uživatelském žetonu
- umožňuje export informací o počtu dobítí jednotlivých žetonů do PC



PÁROVACÍ ŽETON

Výrobce vytvoří párovací žeton.

- spárjuje, spojí jednotlivá zařízení (ovládání sprch, pračky, dveří atd.) s programovací stanicí do jednoho uzavřeného celku, kde budou aktivní pouze žetony nabité na připojené nabíjecí stanici, jiné žetony, např. z vedlejšího autokempu zde nebudou fungovat



NASTAVOVACÍ ŽETON

Na základě specifikace zákazníka vytvoří výrobce nastavovací žeton.

- nastaví jednotlivá zařízení na požadované parametry (např. počet spotřebovaných kreditů za určitou délku sprchování, za použití televizoru, za zapnutí pracího programu na pračce)



UŽIVATELSKÝ ŽETON

Provozovatel (správce systému) vytvoří na programovací stanici profily jednotlivých uživatelských žetonů např.:

- standardní uživatelský žeton
- VIP uživatelský žeton - např. pro personál - možnost využití všech zařízení zdarma
- uživatelský žeton pro handicapované nebo rodiče s dětmi - umožní vstup na speciálně vytvořené prostory

MOŽNOSTI NASTAVOVÁNÍ ŽETONU

Na programovací stanici je možné nahrát na uživatelský žeton požadovaný počet kreditů, kdy jeden kredit bude např. 10,-Kč. Uživatel následně zaplatí za použití sprch, pračky, fénu apod. jednotlivými kredity, které se odečtou z žetonu při použití zařízení. Je samozřejmě také možno nastavit aktivaci zařízení bez odečtení kreditu, např. vjezd do areálu, otevření dveří apod. Velkou výhodou je použití jednoho žetonu na více zařízení a pro celou dobu pobytu. Žeton je možné v průběhu pobytu dobít u obsluhy areálu.



ČTEČKY KREDITU

SLZA 30CZ

Vestavná čtečka kreditu. Slouží ke kontrole zbývajících kreditů na žetonu.



SLZA 30C

Nástěnná čtečka kreditu. Slouží ke kontrole zbývajících kreditů na žetonu.



SPRCHOVÉ PANELE A OVLÁDÁNÍ SPRCH

- po vložení nabitého žetonu do slotu se sprcha aktivuje, to je indikováno bliknutím červené diody
- stiskem tlačítka se okamžitě spustí voda a rozsvítí se deset červených diod, které postupným zhasínáním odpočítávají čas sprchování
- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu ve sprše
- v poslední třetině sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody



DVEŘNÍ ZÁMKY

- zámek se otevře pouze přiložením žetonu k automatu
- je možno omezit vstup např. do WC pouze pro ubytované hosty



SPOTŘEBIČE

- spotřebiče budou funkční pouze po přiložení žetonu k automatu
- je možné nastavit pro každý spotřebič výši platby, tj. počet kreditů za určenou dobu
- displej zobrazuje zbývající dobu použití spotřebiče



ZÁVORY

- závara se otevře po přiložení žetonu k automatu
- omezení vjezdu do areálu pouze pro ubytované nebo pouze pro vozidla se zaplaceným stáním v areálu

ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY RFID S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



SLZA 35

89350

Ovládání sprchy pomocí RFID žetonu pro jednu vodu, 24 V DC



SLZA 31

SLZA 32

SLZA 32T

SLZA 31

89310

Nerezový sprchový nástěnný žetonový RFID panel - pro jednu vodu, 24 V DC

SLZA 32

89321

Nerezový sprchový nástěnný žetonový RFID panel - pro dvě vody, regulace směšovací baterií, 24 V DC

SLZA 32T

89320

Nerezový sprchový nástěnný žetonový RFID panel - pro dvě vody, regulace termostatem, 24 V DC

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L

OVLÁDÁNÍ TEPLoty



SLZA 35H

89351

Směšovací baterie s nerezovým krytem k SLZA 35

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



SLZA 30B

89305

Nástěnný automat RFID pro jednofázový spotřebič, 24 V DC



SLZA 30BZ

89306

Vestavěný automat RFID pro jednofázový spotřebič, 24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID DVEŘNÍHO ZÁMKU S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



SLZA 30A

89303

Nástěnný automat RFID dveřního zámku, 24 V DC



SLZA 30AZ

89304

Vestavěný automat RFID dveřního zámku, 24 V DC

ŽETONOVÉ AUTOMATY RFID PRO ZVEDÁNÍ ZÁVORY S ČIPOVOU TECHNOLOGIÍ



SLZA 30E

89309

Nástěnný RFID spínač závory,
24 V DC



SLZA 30EZ

89318

Vestavný RFID spínač závory,
24 V DC

PROGRAMOVACÍ A NABÍJECÍ STANICE



SLZA 30

89300

Programovací a nabíjecí stanice pro žetony RFID

PŘÍSLUŠENSTVÍ



SLZA 30C

89301

Nástěnná čtečka kreditu
pro žetony RFID, 24 V DC



SLZA 30CZ

89302

Vestavěná čtečka kreditu
pro žetony RFID, 24 V DC



SLZA 51

88510

Sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů,
barva žlutá

SLZA 51B


88511

Sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů,
barva modrá

SLZA 51R

88512

Sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů,
barva červená



SLZA 54

SLZA 54A

SLZA 54

88540

Ochranná stříška nad vestavěné automaty

SLZA 54A

88541

Ochranná stříška nad nástěnné automaty



SLZA 53

88530

Stykač pro spínání výkonové zátěže
(pro jednofázový spotřebič), 24 V DC

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY - INTERAKTIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pro automaty je možné použít tyto druhy mincí: 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton.

Interaktivní ovládání

- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše pomocí tlačítka na nerezovém panelu, proto je tato verze úspornější, kdy ve většině případů je menší spotřeba vody oproti verzi s přímým ovládním
- v poslední třetině sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody

Výběr sprchy

- **volba sprchy uživatelem** - před vhozením mince nebo žetonu si uživatel stiskem tlačítka zvolí požadovanou sprchu
- **automatická volba sprchy** - po vhození mince nebo žetonu zařízení přiřadí sprchu automaticky a automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci přidělené sprchy



SLZA 01N

88013

Automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC, volba sprchy
automatem, interaktivní ovládání

SLZA 01LN

88017

Automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC, volba sprchy
uživatelem, interaktivní ovládání

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 01NZ

88014

Vestavěný automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC, volba
sprchy automatem, interaktivní ovládání

SLZA 01LNZ

88018

Vestavěný automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC, volba
sprchy uživatelem, interaktivní ovládání

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 02N

88023

Automat pro čtyři až dvanáct sprch, 24 V DC, volba sprchy
automatem, interaktivní ovládání

SLZA 02LN

88029

Automat pro čtyři až osm sprch, 24 V DC, volba sprchy
uživatelem, interaktivní ovládání

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 02NZ

88024

Vestavěný automat pro čtyři až dvanáct sprch, 24 V DC,
volba sprchy automatem, interaktivní ovládání

SLZA 02LNZ

88020

Vestavěný automat pro čtyři až osm sprch, 24 V DC,
volba sprchy uživatelem, interaktivní ovládání

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný





5 Kč
10 Kč
20 Kč



SANELA
s.r.l.
sv. maly nabytci



SLZA 03N 88033 Automat pro jednu sprchu, 24 V DC, interaktivní ovládání

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L



SLZA 03NZ 88034 Vestavěný automat pro jednu sprchu, 24 V DC, interaktivní ovládání

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L

PIEZO SPRCHOVÉ ARMATURY PRO MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY S INTERAKTIVNÍM OVLÁDÁNÍM



SLZA 20P 88207 Sprchová armatura s piezo tlačítkem - předmíchaná voda



SLZA 20PH 88208 Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20PT 88209 Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem



SLZA 21P 88217 Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - předmíchaná voda

SLZA 21PH 88218 Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

SLZA 21PT 88219 Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem

SLZA 21P SLZA 21H SLZA 21PT

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ AUTOMATY - PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ

Pro automaty je možné použít tyto druhy mincí: 5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton.

Přímé ovládání

- po nastaveném zpoždění automat spustí vodu na zaplacený čas bez možnosti zastavování vody
- v poslední třetině sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody

Výběr sprchy

- **volba sprchy uživatelem** - před vhozením mince nebo žetonu si uživatel stiskem tlačítka zvolí požadovanou sprchu
- **automatická volba sprchy** - po vhození mince nebo žetonu zařízení přiřadí sprchu automaticky a automat spustí vodu na několik vteřin jako indikaci přidělené sprchy



SLZA 01M

88011

Automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC, volba sprchy
automatem, přímé ovládání

SLZA 01LM

88015

Automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC, volba sprchy
uživatelem, přímé ovládání

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 01MZ

88012

Vestavěný automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC,
volba sprchy automatem, přímé ovládání

SLZA 01LMZ

88016

Vestavěný automat pro jednu až tři sprchy, 24 V DC,
volba sprchy uživatelem, přímé ovládání

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 02M

88021

Automat pro čtyři až dvanáct sprch, 24 V DC, volba sprchy
automatem, přímé ovládání

SLZA 02LM

88027

Automat pro čtyři až osm sprch, 24 V DC, volba sprchy
uživatelem, přímé ovládání

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 02MZ

88022

Vestavěný automat pro čtyři až dvanáct sprch, 24 V DC,
volba sprchy automatem, přímé ovládání

SLZA 02LMZ

88028

Vestavěný automat pro čtyři až osm sprch, 24 V DC,
volba sprchy uživatelem, přímé ovládání

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 03M **88031** Automat pro jednu sprchu, 24 V DC, přímé ovládání
- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L



SLZA 03MZ **88032** Vestavěný automat pro jednu sprchu, 24 V DC, přímé ovládání
- montáž do zdi
- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L

AUTOMATICKÉ SPRCHOVÉ ARMATURY PRO MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY S PŘÍMÝM OVLÁDÁNÍM



SLZA 20 **88200** Sprchová armatura bez piezo tlačítka - předmíchaná voda



SLZA 20H **88205** Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20T **88206** Sprchová armatura bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem



SLZA 21 **88210** Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - předmíchaná voda

SLZA 21H **88215** Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace směšovací baterií

SLZA 21T **88216** Nerezový sprchový nástěnný panel bez piezo tlačítka - pro dvě vody, regulace termostatem

SLZA 21 SLZA 21H SLZA 21T

ŽETONOVÉ SPRCHOVÉ PANELE

Pro automaty se používají pouze žetony SLZA 52, které se vhadzují do sprchového panelu.

- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše pomocí tlačítka na nerezovém panelu
- v poslední třetině sprchování je uživatel upozorněn krátkým přerušením proudu vody na blížící se ukončení dodávky vody
- v případě pronájmu celého areálu je možné přepnout panel do režimu „ZDARMA“



SLZA 28

SLZA 29

SLZA 29T

| | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZA 28 | 89286 | Nerezový sprchový nástěnný žetonový panel pro jednu vodu, 24 V DC |
| SLZA 29 | 89290 | Nerezový sprchový nástěnný žetonový panel pro dvě vody, regulace směšovací baterií, 24 V DC |
| SLZA 29T | 89291 | Nerezový sprchový nástěnný žetonový panel pro dvě vody, regulace termostatem, 24 V DC |

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY DVEŘNÍHO ZÁMKU



SLZA 40 **88400** Automat dveřního zámku, 24 V DC

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 40Z **88401** Vestavěný automat dveřního zámku, 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný

MINCOVNÍ A ŽETONOVÉ AUTOMATY PRO JEDNOFÁZOVÝ SPOTŘEBIČ



SLZA 41 **88410** Automat pro jednofázový spotřebič 230 V AC, 24 V DC

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný





SLZA 41Z

88411

Vestavěný automat pro jednofázový spotřebič 230 V AC, 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 04L

88040

Automat pro čtyři až osm jednofázových spotřebičů, 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný



SLZA 04LZ

88041

Vestavěný automat pro čtyři až osm jednofázových spotřebičů, 230 V AC, volba spotřebiče tlačítkem, 24 V DC

- montáž do zdi

- AISI - 304, možnost dodání dle přání zákazníka AISI - 316L, povrch matný

PŘÍSLUŠENSTVÍ



SLD 04

07040

Dálkové ovládání pro nastavení parametrů žetonových automatů

SLD 05

07050

Dálkové ovládání pro nastavení parametrů mincovních a žetonových automatů



SLZA 15

88150

Rozdělovač ventilů na DIN lištu

SLZA 17

88170

Rozdělovač tlačítek na DIN lištu



SLZA 50

88500

Sada 50 ks žetonů do mincovních automatů SLZA 01xx, SLZA 02xx, SLZA 03xx, SLZA 04xx, SLZA 40 a SLZA 41



SLZA 52

88520

Sada 50 ks žetonů do žetonových automatů SLZA 28, SLZA 29, SLZA 29T



SLZA 53

88530

Stykač pro spínání výkonové zátěže (pro jednofázový spotřebič), 24 V DC



SPRCHOVÉ HLAVICE



SLA 03



SLA 13



SLA 14



SLA 28



SLA 39



SLA 40

TERMOSTATICKÉ VENTILY



SLT 04



SLT 05



SLT 07

• kompletní nabídka na www.sanela.cz

AUTOMATICKÝ HYGIENICKÝ PROPLACH

Přítomnost bakterie Legionella je vážným problémem pro každou nemocnici, domov důchodců nebo ubytovací zařízení. Legionella způsobuje závažné zdravotní problémy. Automatický hygienický proplach zabraňuje stagnaci vody, čímž napomáhá bránit vývoji a růstu Legionelly ve vodovodním potrubí. Hygienický proplach patří mezi základní nástroje v prevenci proti této bakterii.



LEGIONELLA PROTECTION PREVENCE PROTI BAKTERII LEGIONELLA

- Možnost aktivace hygienického proplachu dálkovým ovladačem
- Čas sepnutí hygienického proplachu od posledního použití výrobku je možné nastavit na 6, 8, 12, 24, 72, 168 hodin
- Doba trvání hygienického proplachu je nastavitelná od 5 sekund do 20 minut

