




SLR 24

## Vlastnosti

- rám určený pro instalaci do předstěnového prostoru před pevnou stěnu nebo stěnu vytvořenou suchým procesem
- ukotvení na zem a do zadní zdi
- rám slouží pro uchycení automatického dávkovače mýdla SLZN 83E a nástěnných automatických baterií (SLU 42K, SLU 42KB, SLU 43, SLU 43B, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 43VB)
- kovová rámová konstrukce s povrchovou úpravou modré práškové lakování
- nastavitelná výška 1120 - 1290 mm
- nastavitelná hloubka 155 - 235 mm

## Rozměry

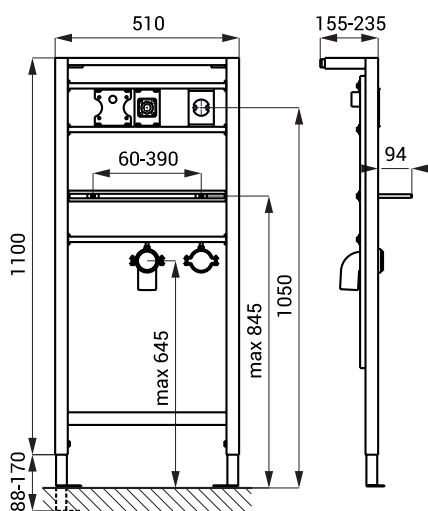

## Specifikace dodávky

**SLR 24** - **obj. č. 08240** montážní rám, držáky pro uchycení automatických umyvadlových baterií a dávkovačů mýdla, montážní šrouby M8 pro uchycení umyvadla, držák odpadu s kolenem Ø 50 mm, spojovací materiál