

Automatické splachovače toalet SLW 02A, SLW 02F, SLW 05A, SLW 05F



SLW 02A



SLW 02F



SLW 05A




SLW 05F


Vlastnosti

- **SLW 02A** - určeno pro montáž do rámu SLR 21, bílé tlačítko
- **SLW 02F** - určeno pro montáž do rámu SLR 21, černé tlačítko
- **SLW 05A** - určeno pro montáž do podomítkových WC modulů JIKA: 8.9565.0, 8.9565.1, a 8.9565.2
- **SLW 05F** - určeno pro montáž do sestav **Viega Eco Plus 606 664** (S161.2) s tlačítkem **Viega push button For Style 10 596 316**
- reaguje na přítomnost osoby po dobu delší než 7,5 s ve vzdálenosti do 0,7 m
- systém reaguje na přítomnost osoby:
 - „**krátké spláchnutí**“ (2 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s
 - „**dlouhé spláchnutí**“ (5 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
- ke spláchnutí dojde 2 s po odchodu ze snímané zóny
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné doplňkové spláchnutí po každém osmém použití (v souladu s hygienickými předpisy EU)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- funkce vypnutí senzoru
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí


Rozměry

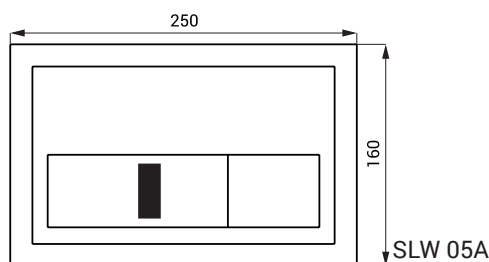

SLW 05A

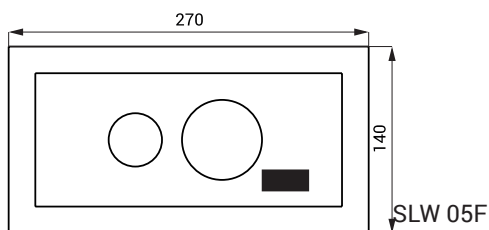

SLW 05F

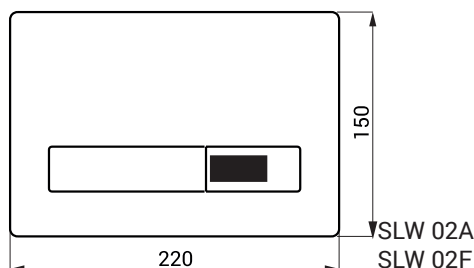

SLW 02A
SLW 02F

Technická specifikace

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	
▪ při napájení 24V DC	50 W
Dosah	0,3 - 0,7 m

Specifikace dodávky

SLW 02A	- obj. č. 04026	tlačítko (bílý plast) s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet
SLW 02F	- obj. č. 04027	tlačítko (černý plast) s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet
SLW 05A	- obj. č. 04056	tlačítko PL3 Dual Flush (bílý plast) splachovacího systému Jika s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet
SLW 05F	- obj. č. 04057	tlačítko Viega (bílý plast a chrom) s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet

Doporučené příslušenství

SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu pro max. 3 ks splachovačů
SLD 03	- obj. č. 07030	univerzální dálkové ovládání