

# Automatické splachovače WC do rámu SLR 21 SLW 02A, SLW 02F

## Technický list



SLW 02A




SLW 02F

## Vlastnosti

- **SLW 02A** - je určen pro montáž do rámu SLR 21, bílé tlačítko
- **SLW 02F** - je určen pro montáž do rámu SLR 21, černé tlačítko
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny „**krátké spláchnutí**“ (2 s)  
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s
- „**dlouhé spláchnutí**“ (5 s)  
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

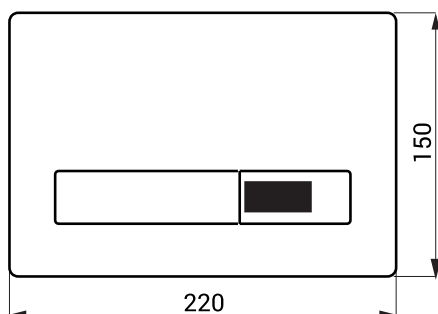

## Technická specifikace

Rozměr	220 x 150 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	13 W
Dosah	0,6 - 0,75 m

## Specifikace dodávky

- SLW 02A - obj. č. 04026 tlačítko (bílý plast) s elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem  
SLW 02F - obj. č. 04027 tlačítko (černý plast) s elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů  
SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovačů  
SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů  
SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks splachovačů  
SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks splachovačů  
SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLR 21 - obj. č. 08210 rám s nádržkou určený do sádrokartonových konstrukcí