

Mincovní a žetonový automat pro čtyři až osm sprch SLZA 02LNZ



Technický list




SLZA 02LNZ

Vlastnosti



- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- volba sprchy uživatelem
- před vložením mince nebo žetonu si uživatel stiskem tlačítka zvolí požadovanou sprchu, zobrazí se číslo sprchy na displeji
- interaktivní ovládání
- uživatel si může libovolně pouštět a zastavovat vodu přímo ve sprše
- 30 s před ukončením dodávky vody je uživatel upozorněn přerušením proudu vody
- automat mince sčítá, ale nevrací
- montáž do zdi
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 05 (nastavení času sprchování dle hodnoty vložené mince nebo žetonu, nastavení délky sepnutí zpoždění, možnost aktivace funkce automatického proplachu, nastavení aktuálního kurzu eura, nastavení hodnoty žetonu, nastavení kontrastu displeje, možnost vypnutí některé ze sprch)
- možnost označení tlačítek symboly dle požadavku zákazníka
- možnost získání statistických informací, diagnostika zařízení
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál nerezová ocel AISI 304 (1.4301)
- povrch matný

Stavební připravenost

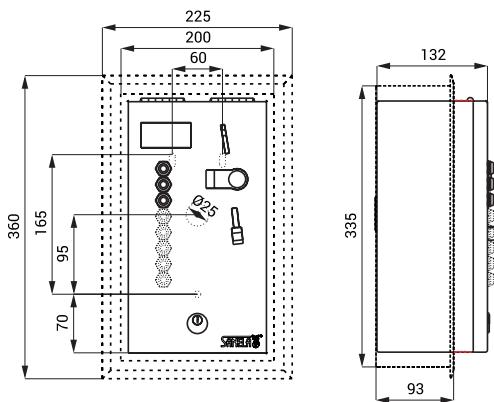

SLZA 02LNZ

Technická specifikace

Rozměr otvoru ve zdi pro variantu Z	335 x 200 x 125 mm
Rozměr	360 x 225 x 132 mm
Hmotnost	5,78 kg
Tloušťka materálu	1,5 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	65 W (záleží na příslušenství a počtu sprch)
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 1 a 2 EUR, kovový žeton
Nastavitelná doba zpoždění sepnutí	0 - 255 s, standardně 30 s
Nastavitelný čas za zaplacených 5 Kč	5 - 1200 s, standardně 30 s

Specifikace dodávky

SLZA 02LNZ - obj. č. 88020 nerezový mincovní automat s elektronikou, mincovníkem a boxem na mince, sada klíčů (2 ks), montážní rám

Vyžadované příslušenství



SLZA 15 **88150** Rozdělovač ventilů na DIN lištu

SLZA 17 **88170** Rozdělovač tlačítek na DIN lištu



SLZA 20P **88207** Sprchová armatura s piezo tlačítkem - předmíchaná voda



SLZA 20PH **88208** Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 20PT **88209** Sprchová armatura s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace termostatem

- utahovací klíč maticce termostatického ventiliu SLA 64



SLZA 21P **88217** Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - předmíchaná voda



SLZA 21PH **88218** Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem - pro dvě vody, regulace směšovací baterií



SLZA 21PT

88219

Nerezový sprchový nástěnný panel s piezo tlačítkem
- pro dvě vody, regulace termostatem

Doporučené příslušenství

- | | | |
|----------------|------------------------|---|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch |
| SLD 05 | - obj. č. 07050 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |
| SLA 03 | - obj. č. 06030 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 39 | - obj. č. 06390 | antivandalový sprchový výtok |
| SLA 40 | - obj. č. 06400 | antivandalový sprchový výtok s nastavením úhlu výtoku |
| SLA 64 | - obj. č. 06640 | utahovací klíč matice termostatického ventilu (SLZA 20PT) |
| SLZA 50 | - obj. č. 88500 | sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů |