

# Automatické umyvadlové baterie metal grey COLOR ELITE LINE - SLU 62H, SLU 62HX



**SANELA**  
we make water cool®

## Technický list



metal grey  
SLU 62H




metal grey mat  
SLU 62HX

## Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- otěruvzdorná povrchová úprava PVD
- určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty ručně rohovými ventily
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela Control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

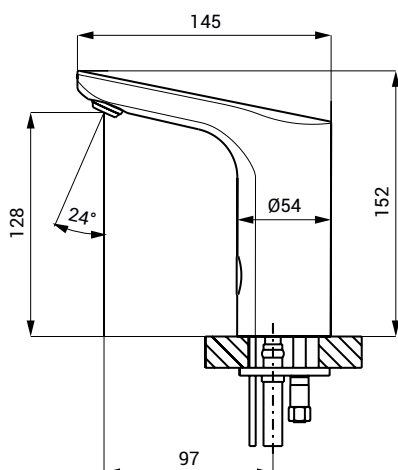

## Technická specifikace

<b>Rozměry</b>	152 x 145 mm
<b>Hmotnost</b>	
▪ SLU 62H, SLU 62HX	1,74 kg
▪ SLU 62HB, SLU 62HXB	1,86 kg
<b>Napájecí napětí</b>	
▪ SLU 62H, SLU 62HX	24 V DC
▪ SLU 62HB, SLU 62HXB	6 V
<b>Příkon</b>	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
<b>Životnost baterií</b>	
▪ 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
<b>Dosah</b>	
▪ standardně	0,13 - 0,19 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
<b>Doporučený pracovní tlak</b>	0,1 - 0,6 MPa
<b>Průtok</b>	6 l/min. (inf. údaj)
<b>Vstup vody</b>	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

- SLU 62H - obj. č. 13624 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks)
- SLU 62HX - obj. č. 13625 výtokové ramínko s elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), sestava Y-dílu a hadic s integrovanou zpětnou klapkou, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem
- SLU 62HB - obj. č. 23620
- SLU 62HXB - obj. č. 23621

## Doporučené příslušenství

- SLZ 01Y - obj. č. 05012 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks umyvadlových baterií
- SLZ 01Z - obj. č. 05011 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Y - obj. č. 05042 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04Z - obj. č. 05041 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
- SLZ 04X - obj. č. 10049 napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
- SLZ 06 - obj. č. 05060 napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
- SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
- SLA 36 - obj. č. 06360 sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
- SLA 55A - obj. č. 06550 úsporný perlátor 3,8 l/min
- SLA 55B - obj. č. 06551 úsporný perlátor 1,9 l/min
- APLIKACE SANELA CONTROL placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Obchod Play