


Automatický nástěnný splachovač pisoáru SLP 09K



SANELA 
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti



- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- je určen pro pisoáry s horním vtokem
- reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

Stavební připravenost

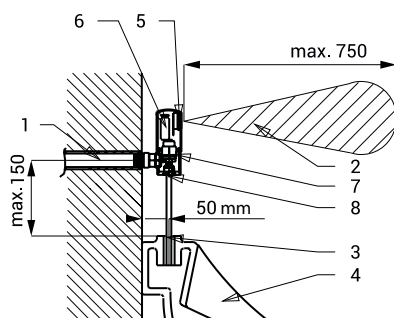

- 1 - přívod vody
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtok vody
- 4 - pisoár
- 5 - elektronika
- 6 - napájecí baterie
- 7 - elektromagnetický ventil
- 8 - tělo splachovače

Technická specifikace

Rozměr tělesa splachovače	140 x 50 mm
Napájecí napětí	9 V
Příkon	
▪ při napájení 9 V	2 W
Životnost baterie	
▪ lithiová 9 V/1200 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	0,6 - 0,75 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	18 l/min (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	trubička s vnějším průměrem 15 mm
Délka trubičky	205 mm

Specifikace dodávky

SLP 09K - obj. č. 01092 chromované tělo splachovače s elektronikou včetně modulu Bluetooth, kartušovým ventilem, kulovým ventilem a šroubením, nerezová krytka, výstupní trubka, gumové těsnění, lithiová napájecí baterie SLA 09

Doporučené příslušenství

SLD 03 - obj. č. 07030 dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 09 - obj. č. 06090 napájecí lithiová baterie, 9 V/1200 mAh
APLIKACE SANELA CONTROL - placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play