

Automatické ovládání sprchy s elektronikou ALS s termostatem SLS 02TA



SANELA
we make water cool®

Technický list




Vlastnosti




- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- hygienický proplach
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody do 1 s
- reaguje na přítomnost osoby ve snímané zóně spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 03
- povrch lesklý

Stavební připravenost

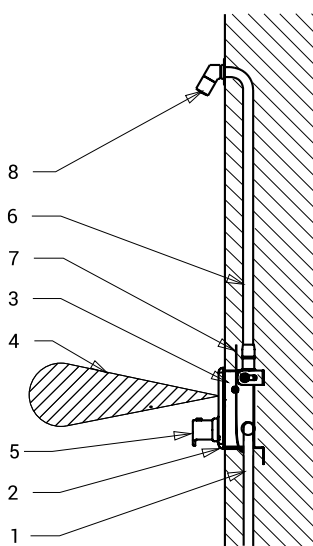

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - snímaná oblast
- 5 - termostatická kartuše
- 6 - výtok vody
- 7 - přívodní napájení
- 8 - sprchová hlavice (není součástí dodávky)



Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	7 W
Dosah	
▪ standardně	0,27 - 0,35 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnitřní závit G 1/2"
Výstup vody	vnitřní závit G 1/2"

Specifikace dodávky

SLS 02TA - obj. č. 02024

nerezový kryt s elektronikou včetně modulu Bluetooth, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a termostatickou kartuší

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13	-	obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	-	obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
APLIKACE SANELA CONTROL			placená aplikace Sanela control ke stažení na App Store a Google Play