



Automatický splachovač WC do modulů Geberit SLW 02GT

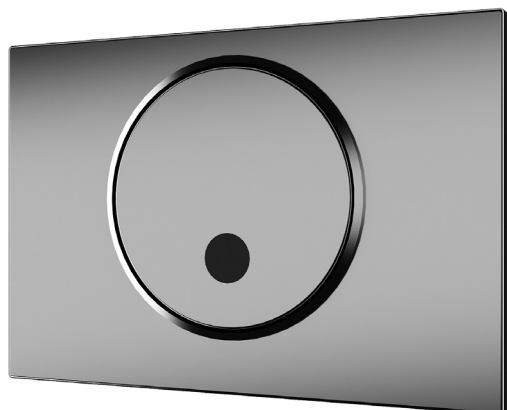

Vlastnosti

- je určen pro montáž do sestav KOMBIFIX: 110.367.00.5, 110.300.00.5, DUOFIX SPECIAL: 111.355.00.5, DUOFIX: 111.300.00.5, 111.367.00.5, 111.350.00.5, 111.390.00.5
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s
- ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny „krátké spláchnutí“ (2 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je od 7,5 s do 45 s
- „dlouhé spláchnutí“ (6 s)
= doba přítomnosti osoby ve snímané zóně je delší než 45 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Rozměry

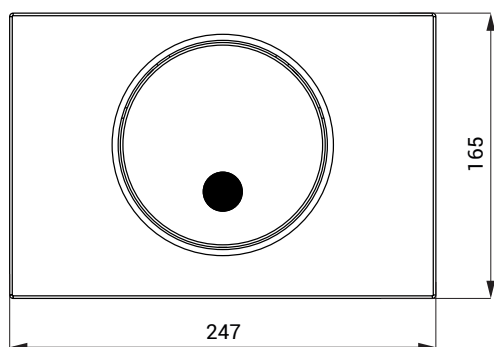

Technická specifikace

| | |
|-----------------|---------------|
| Rozměr | 247 x 165 mm |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Příkon | 13 W |
| Dosah | 0,63 - 0,75 m |

Specifikace dodávky

SLW 02GT - obj. č. 14022 nerezové tlačítko SIGMA 10 s elektronikou, ovládací mechanismus se servomotorem

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---------|---|---------------|--|
| SLZ 01Y | - | obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 2 ks splachovačů |
| SLZ 01Z | - | obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks splachovačů |
| SLZ 04Y | - | obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 2 ks splachovačů |
| SLZ 04Z | - | obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks splachovačů |
| SLZ 04X | - | obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 7 ks splachovačů |
| SLD 03 | - | obj. č. 07030 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů |