

Technický list




Vlastnosti



- antivandalové provedení
- je určen pro tlakovou vodu z rozvodu, nelze použít pro WC s nádržkou
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spláchnutím
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, standardně 8 s
- samočinné spláchnutí po každém osmém použití a po 24 hodinách od posledního spláchnutí
- elektromagnetický ventil s možností regulace průtoku vody, možnost spláchnutí otočením míčky ventilu (např. v případě výpadku elektrické energie)
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04

Stavební připravenost

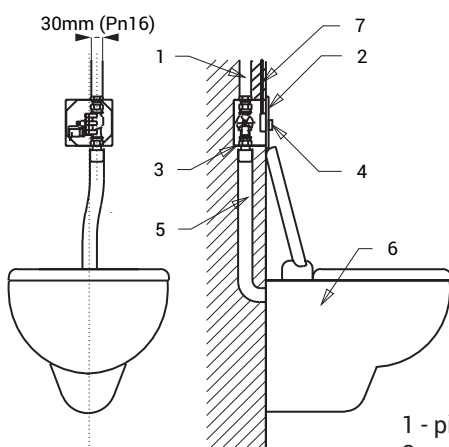

- 1 - přívod vody
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - výtok vody
- 6 - záchodová mísa
- 7 - přívod napájení 24 V DC

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 160 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájecí napětí	
▪ SLW 01P	24 V DC
▪ SLW 01PB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
Výstup vody	vnější závit min. G 1"

Specifikace dodávky

SLW 01P	- obj. č. 14015	nerezový kryt s piezo elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením
SLW 01PB	- obj. č. 14010	a elektromagnetickým ventilem, výtoková armatura s těsněním, sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLW 01PB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLR 03	- obj. č. 08030	montážní rám pro předezení pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N	- obj. č. 08031	montážní rám do sádkartonu pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z	- obj. č. 08033	montážní rám pro zděné příčky pro závěsné WC a splachovač SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04	- obj. č. 06040	plastové propojení WC splachovače a toalety
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)