

NÁVOD NA SKLADOVÁNÍ SANITÁRNÍCH KABIN SLKA 01S12A, SLKA 01S12N

1. Základní pravidla

Pro zajištění kvality a zabránění deformací dodržujte tyto zásady:

- Desky a díly skladujte vždy vodorovně na rovném a pevném podkladu
- Materiál ponechte v originálním balení až do montáže
- Horní desku zakryjte a rovnoměrně zatěžujte
- Odstraňujte nečistoty mezi deskami (prach, písek apod.)



2. Podmínky skladování

Materiál skladujte pouze za těchto podmínek:


- v uzavřených a suchých prostorách
- při teplotě 15–25 °C
- při relativní vlhkosti 40–60 %
- Nevystavujte materiál dlouhodobé vlhkosti
- Zajistěte přirozené vysychání desek
- Vyhněte se nevhodnému skladování (např. opření o zeď, nerovný podklad)

Důležité:

- Zajistěte stejné klimatické podmínky z obou stran desky
- Vyvarujte se rozdílům teplot a vlhkosti – mohou způsobit prohnutí nebo deformaci

Nevhodné skladování může způsobit:

- deformaci
- poškození povrchu
- snížení životnosti

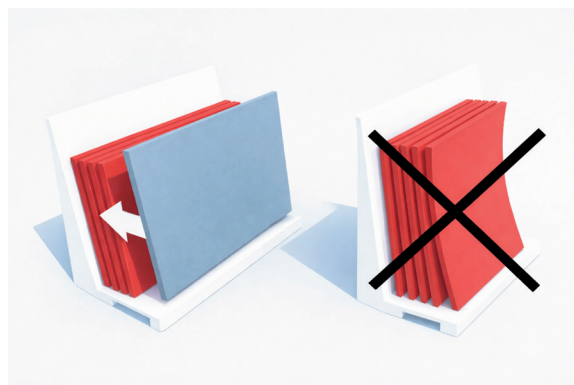


3. Ochranná fólie

- Odstraňujte fólii současně z obou stran
- Nevystavujte fólii teple ani přímému slunečnímu záření
- Při delším skladování může být odstranění obtížnější – nejdě o vadu materiálu

4. Nejčastější chyby (vyvarujte se)

- skladování na stojato
- skladování ve vlhkém nebo nevětraném prostoru
- rozdílné podmínky z obou stran desky
- nečistoty mezi deskami
- tahání desek po hranách

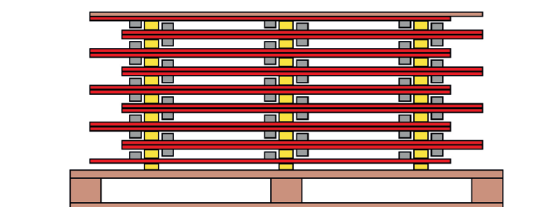

5. Odpovědnost

Dodržování tohoto návodu je nezbytné. Nedodržení může vést k poškození materiálu a neuznání reklamací.

6. Shrnutí

Pokud si nejste jisti, řiďte se těmito zásadami:

- skladujte naležato
- udržujte suché prostředí
- zajistěte stejné podmínky z obou stran
- manipulujte šetrně