

Automatické ovládání sprch SLS 02T




SLS 02T

Vlastnosti

- **hygienický proplach**
- je určeno pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty termostatickou kartuší
- s pojistkou proti opaření
- uzavření horké vody při výpadku studené vody
- reaguje na přítomnost osoby ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s), standardně 3 s
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

Stavební připravenost

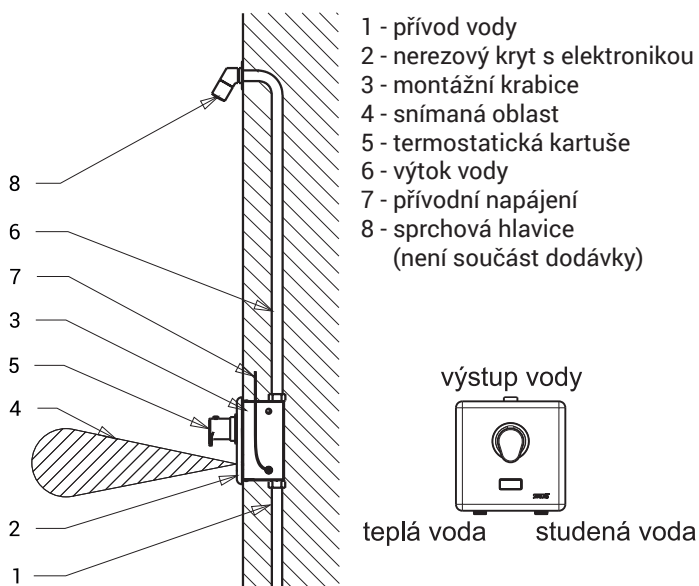

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	155 x 155 x 82 mm
Napájecí napětí	
▪ SLS 02T	24 V DC
▪ SLS 02TB	6 V
Příkon	
▪ při napájení 24 V DC	7 W
▪ při napájení 6 V	3 W
Životnost baterií	
▪ 4 ks AA alkalických baterií	cca 2 roky
1,5 V, 2700 mAh	(při 100 sepnutích denně)
Dosah	
▪ standardně	0,27 - 0,35 m
▪ v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky

SLS 02T	-	obj. č. 02023	nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a termostatickou kartuší, 4 ks AA alkalických baterií
SLS 02TB	-	obj. č. 02027	1,5 V, 2700 mAh (SLS 02TB)

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks sprch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks sprchy
SLD 03	-	obj. č. 07030	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 03	-	obj. č. 06030	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 13	-	obj. č. 06130	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 14	-	obj. č. 06140	antivandalová sprchová hlavice
SLA 28	-	obj. č. 06280	sprchová hlavice
SLA 39	-	obj. č. 06390	antivandalová sprchová hlavice
SLA 40	-	obj. č. 06400	antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)